



EASYLOOK 84

ROLOWANA KRATA



TÜV
Produkt Sprawdzony
No: 000089165
certyfikat.tuv-nord.pl



PARAMETRY

Maksymalna szerokość + konsole

Prowadnice aluminiowe 9 cm	710 cm
Prowadnice alum. 9 cm + skrzynka	600 cm

Maksymalna wysokość

Skrzynka aluminiowa 30 cm	320 cm
Skrzynka aluminiowa 30 cm przy szer. kraty powyżej 450 cm	300 cm
Skrzynka aluminiowa 36 cm	410 cm
Skrzynka aluminiowa 40 cm	510 cm
Konsole stalowe	600 cm


Maksymalna powierzchnia kraty

Boki aluminiowe	32,4 m ²
Boki stalowe	30 cm
Boki stalowe	36 cm i 40 cm
Profil EasyLook	EasyLook 84
Wysokość profilu	8,4 cm
Grubość profilu	1,8 cm
Ciężar pancerza	9 kg/m ²
Napędy (dostępne od szer. całkowitej 100 cm) *	POLFEN

* krata poniżej 100 cm szer. sprzedawana jest jako element kraty



WYMIARY

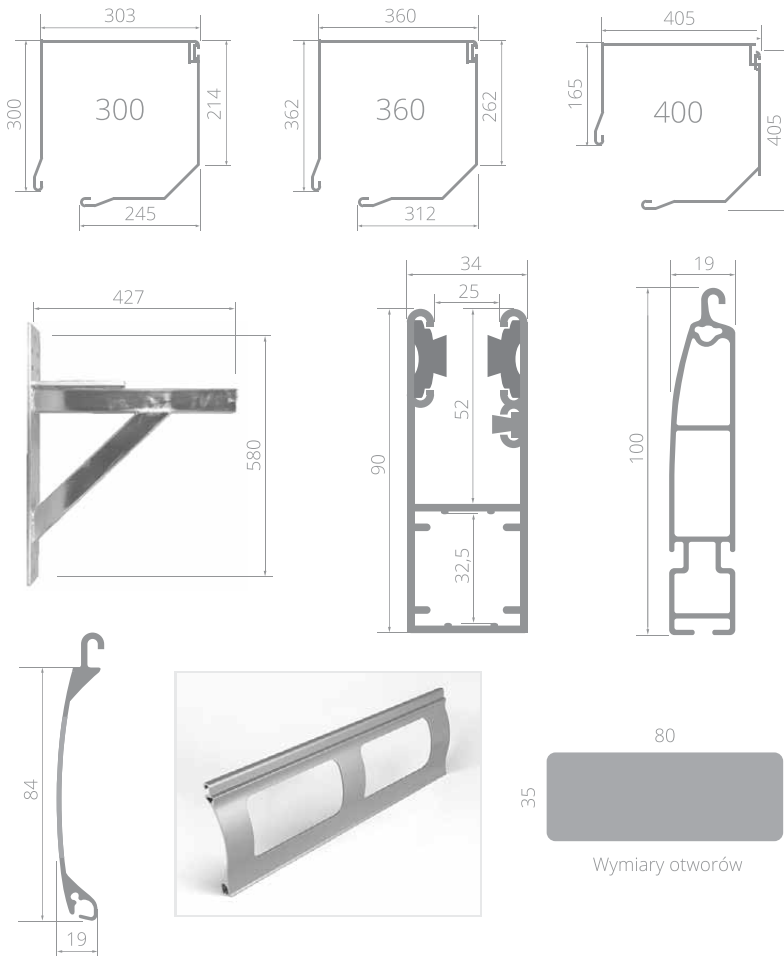

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE
 DOWOLNY KOLOR RAL

Uwaga: Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych